FABRICWALL 3x3 mit Seiten

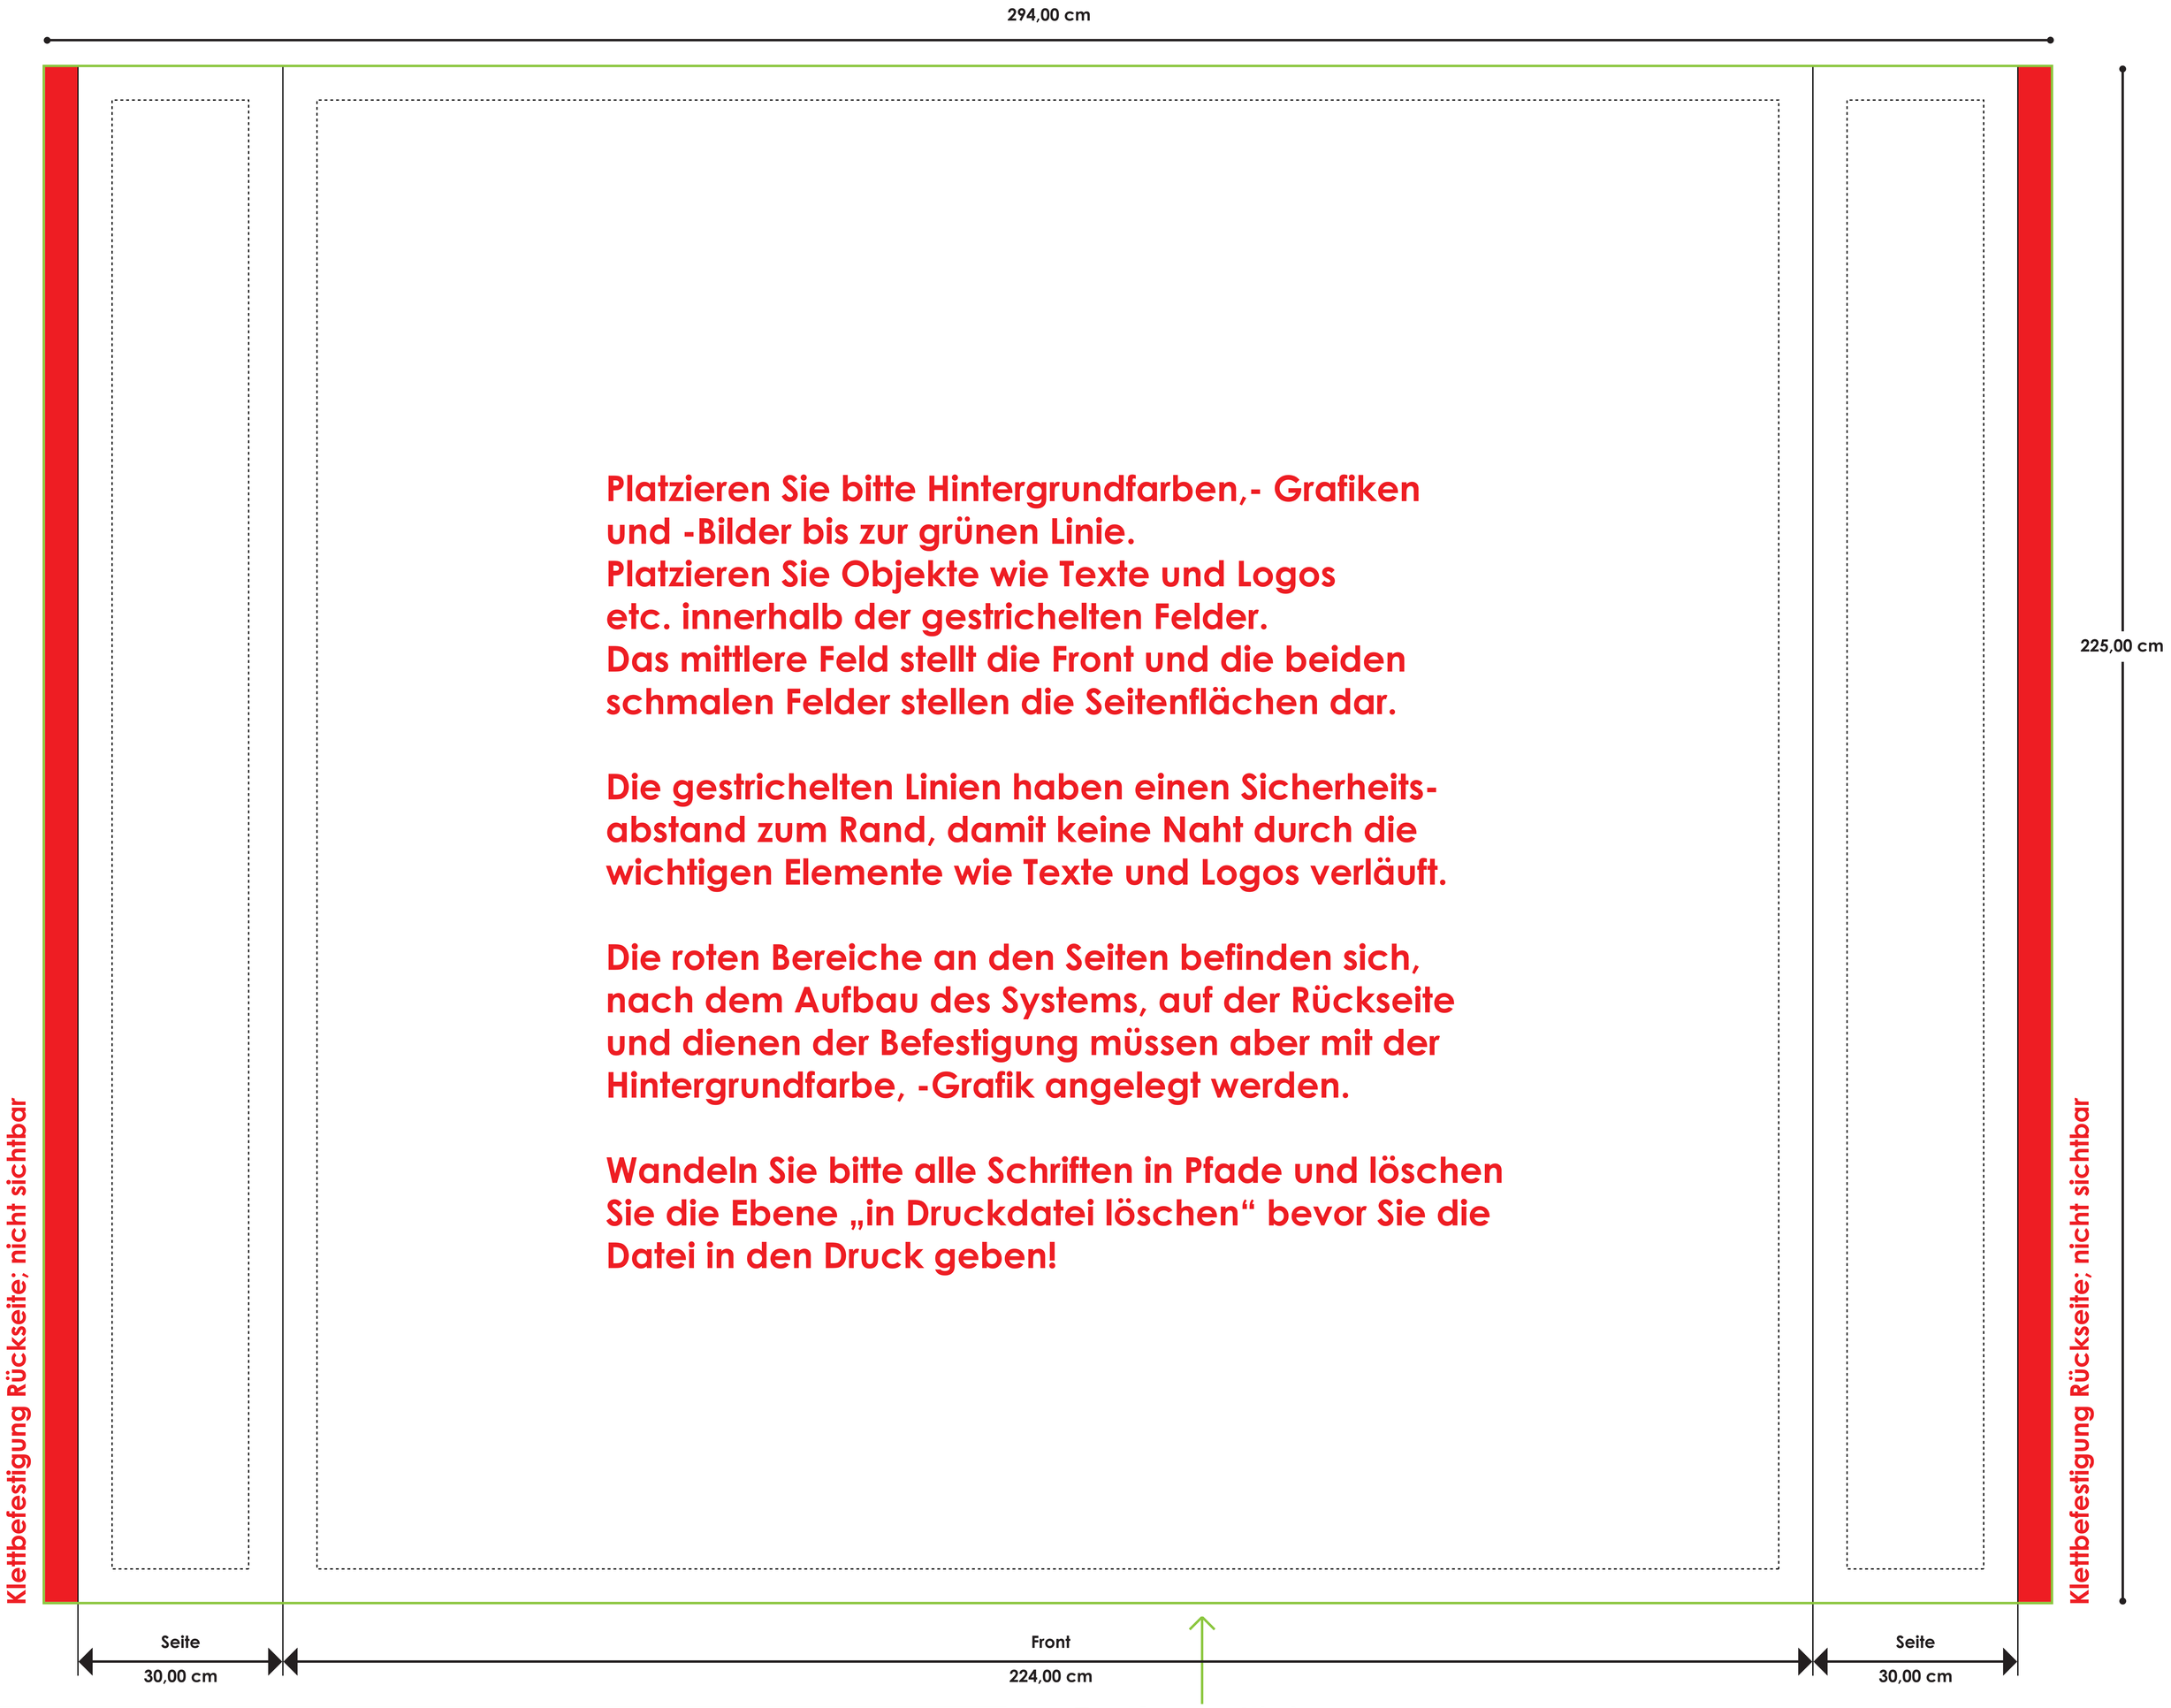

**Platzieren Sie bitte Hintergrundfarben,- Grafiken und -Bilder bis zur grünen Linie.
Platzieren Sie Objekte wie Texte und Logos etc. innerhalb der gestrichelten Felder.
Das mittlere Feld stellt die Front und die beiden schmalen Felder stellen die Seitenflächen dar.**

Die gestrichelten Linien haben einen Sicherheitsabstand zum Rand, damit keine Naht durch die wichtigen Elemente wie Texte und Logos verläuft.

Die roten Bereiche an den Seiten befinden sich, nach dem Aufbau des Systems, auf der Rückseite und dienen der Befestigung müssen aber mit der Hintergrundfarbe, -Grafik angelegt werden.

Wandeln Sie bitte alle Schriften in Pfade und löschen Sie die Ebene „in Druckdatei löschen“ bevor Sie die Datei in den Druck geben!

Endformatlinie (nicht löschen)

DATENANLIEFERUNG
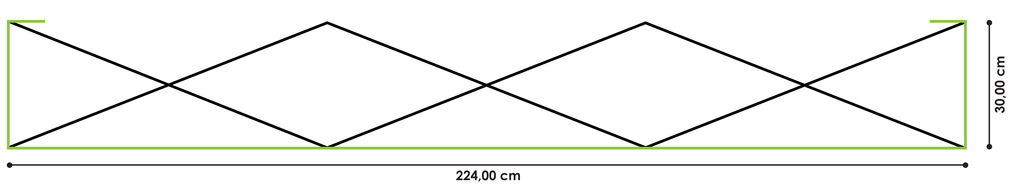
GRÖßE:	Vorlage immer 1zu1 belassen
GRÜNE LINIE:	Hintergründe (Farben und Bilder) bis zur durchgezogenen, grünen Linie anlegen. Weitere Beschnittzugaben sind nicht erforderlich.
GESTRICHELTE LINIE:	Gibt den garantiert sichtbaren Bereich an, inkl. Sicherheitsabstand zu allen Nähten. Texte, Logos und wichtige Informationen innerhalb dieses Bereiches platzieren. Die gestrichelten Linien in der fertigen Druckdatei unbedingt entfernen!
DATEIFORMAT:	Druckfertiges PDF/X-3, Bilddaten 1zu1 mit 120 dpi, Farbraum CMYK, alle Schriften in Pfade gewandelt